



driven by technology



Chi lubrifica attualmente i kit di bloccaggio HSK?

Lubritool® lubrifica automaticamente la tua macchina utensile in 5 secondi



Ora anche nelle versioni
HSK-A40 e HSK-A50

LUBRITOOL® DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE

- ⌚ Veloce e automatico: lubrificazione in 5 secondi
- ⌚ Incremento della diponibilità macchina di circa 10 ore/anno
- ⌚ Dosaggio di precisione per una lubrificazione ottimale ed efficiente

LUBRITOOOL® DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE

Per garantire il funzionamento impeccabile di fresatrici e centri di lavoro, il sistema di bloccaggio degli utensili, deve essere mantenuto regolarmente. L'innovativo dispositivo di lubrificazione Lubritool® consente la lubrificazione automatica entro 5 secondi.

Tradizionalmente, la lubrificazione manuale richiede un fermo macchina di alcuni minuti. RÖHM ha sviluppato il suo dispositivo di lubrificazione Lubritool®, per rendere questi problemi di fermo macchina, un ricordo del passato. Quando il controllo CNC rileva la necessità di lubrificazione,

invia un comando e il Lubritool® viene automaticamente caricato dal magazzino utensili e fornisce al sistema di bloccaggio porta utensile, la quantità ideale di lubrificante, in pochi secondi.

COME FUNZIONA LUBRITOOOL® NELLA MACCHINA UTENSILE



Lubritool® si trova nel magazzino utensili. Ogni volta che il controllo della macchina lo avverte che è necessario un processo di lubrificazione, Lubritool® verrà installato nel mandrino.



All'interno del mandrino, l'impulso di lubrificazione si attiva automaticamente. Una quantità ottimale di lubrificante Lubriflux viene spruzzata nel punto giusto del Sistema di bloccaggio dell'utensile.



Dopo il processo di lubrificazione, Lubritool® viene riposizionato nel magazzino portautensili e rimane lì fino al successivo ciclo di lubrificazione.



PERCHE' LUBRITOOOL®?



1

LUBRIFICAZIONE OTTIMALE:

Il lubrificante ideale. Solo al giusto momento.
Nella giusta quantità e nel posto giusto.

2

MINIMI TEMPI DI MANUTENZIONE:

Lubrificazione in 5 secondi anzichè 5 minuti.
Aumento della disponibilità macchina di circa 10 ore/anno.

3

LUBRIFICAZIONE AUTOMATIZZATA:

Nessuna mancata manutenzione.
Incremento della vita del kit di bloccaggio.

4


DESIGN COMPATTO:

Adatto a qualsiasi macchina utensile convenzionale.

5

LUBRIFICAZIONE EFFICIENTE:

Dosaggio preciso del lubrificante.

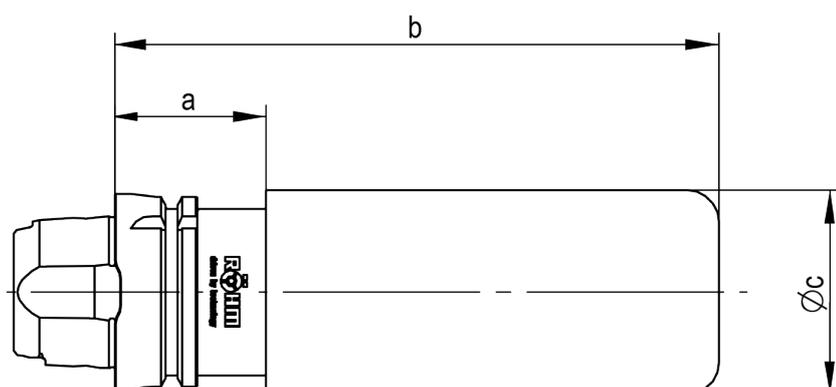

Ora anche nelle versioni
HSK-A40 e HSK-A50

Lubritool® dispositivo di lubrificazione	ID 1334394 NUOVO	ID 1334306 NUOVO	ID 1330233	ID 1323415
Design dell'interfaccia (ISO12164-1)	HSK-A40	HSK-A50	HSK-A63	HSK-A100
a mm	51	52	54	57
b mm	194.5	195.5	197.5	200.5
Ø c mm	65	65	65	65
Peso kg (senza cartuccia)	1.0	1.1	1.4	2.7
Peso kg (con cartuccia)	1.2	1.3	1.6	2.9
Applicazioni di lubrificazione	100 cycles	100 cycles	100 cycles	100 cycles
Cartuccia grasso Lubriflux (1 pezzo)	ID 1339629	ID 1339629	ID 1339629	ID 1339629

Altre dimensioni "CAPTO C6" e "KM 4X63" sono in preparazione.
Lubritool® è garantito per tutti i kit di bloccaggio di RÖHM e OTT Jakob.

COME CONTATTARCI:

RÖHM Worldwide



Con più di 50 filiali e rappresentate, RÖHM è presente in tutti i continenti ed è molto vicina ai clienti in tutto il mondo.

Trova il tuo contatto:
www.roehm.biz



RÖHM Italia Srl
Via Reiss Romoli 17/19
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel +39 0292103531
Fax +39 0292101753
rohmitalia@roehm.biz
www.it.roehm.biz

Scansiona il QR Code e scarica
i nostri cataloghi !



RÖHM
driven by technology